

ビニル床タイル用接着剤

現状回復

げんじょうかいふく



フロア

ホルムアルデヒド放散量等級

F☆☆☆☆



次世代型床用接着剤


粘着から接着へ変化する新テクノロジー

水性系で、ビニル床タイルの重ね張りが可能



現状回復Fフロア

現状回復Fフロアは、接着剤乾燥後に張付けるけるため、重ね張り施工が可能です。

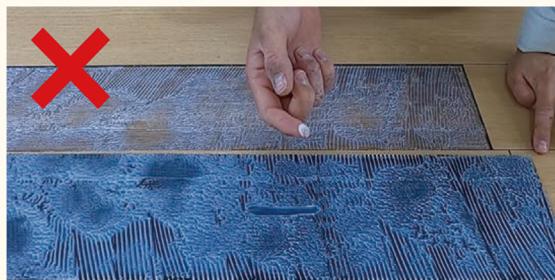

市販アクリル系水性接着剤

市販品は、接着剤が乾燥しないため重ね張りができません。



目透きや突き上げを強固に抑える

現状回復Fフロア

市販アクリル系水性接着剤

現状回復Fフロア

市販アクリル系水性接着剤



現状回復Fフロアは、接着剤が徐々に硬化して目透きや突き上げを抑えます。

部分張替えが簡単



下地を傷めず
床材がはがせます。

新商品 2kg エコパック



荷姿:2kg
※専用プラヘラ付き
施工㎡数の目安:約11㎡



荷姿:7kg ※専用金ベラ付き
施工㎡数の目安:約35㎡



荷姿:15kg ※専用金ベラ付き
施工㎡数の目安:約75㎡



詳しい商品情報や
施工方法を動画で
ご覧いただけます。

※本品は粘着から接着に移行した硬化状態でも、表面に多少の粘着性は残ります。